


PWR-X DRAHT-ROHRWIDERSTAND IM STAHLBLECHGEHÄUSE IP 20



Die Widerstandsserie PWR-X ist eine einbaufertige Kombination aus Rohrwideständen. In Abhängigkeit von der Gehäusegröße und der eingebauten Rohrwidestände wird ein Leistungsbereich zwischen 400 W und 6 kW abgedeckt. Die Baureihe zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus und lässt zahlreiche individuelle Lösungen zu. Optional bieten wir zu jeder Leistungsklasse den passenden Temperaturschalter.

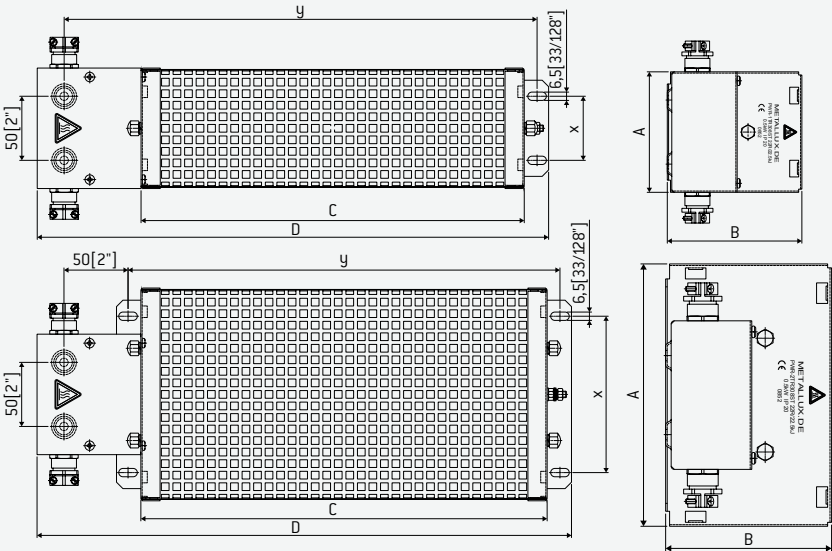

TYP AUSWAHL UND ABMESSUNGEN						
Typ	PN @25°C	Widerstandswert	W _{ad}	Oberflächen-temperatur	A x B x C, D	x / y
					mm	mm
					Gewicht g	
-1TR 307S (T)	400 W	5 R...100 R *	8 kJ *	max. 80°C	94 x 105 x 275, 375	50/345
-1TR 308S (T)	500 W	5 R...100 R *	10 kJ *	max. 80°C	94 x 105 x 335, 435	50 / 405
-2TR 307S (T)	800 W	5 R...100 R *	16 kJ *	max. 80°C	166 x 105 x 275, 375	122/295
-2TR 308S (T)	1000 W	5 R...100 R *	20 kJ *	max. 80°C	166 x 105 x 335, 435	122/355
-4TR 307S (T)	1600 W	5 R...100 R *	32 kJ *	max. 80°C	166 x 177 x 275, 375	122/295
-4TR 308S (T)	2000 W	5 R...100 R *	40 kJ *	max. 80°C	166 x 177 x 335, 435	122/355
-6TR 308S (T)	3000 W	5 R...100 R *	60 kJ *	max. 80°C	238 x 177 x 335, 435	194/355

BESTELLBEISPIEL	
PWR-1TR308S 50 R 10%	
Schutzgrad	IP 20
Lagertemperatur	– 40°C bis +60°C

ANSCHLUSSKLEMME

Weidmüller Klemme SAK 6 800V 41A 0,5 – 6 mm²
R – Widerstand, T – Temperaturschalter


PARAMETER	
Toleranz	± 10%
Temperaturkoeffizient TK	≤ ± 150 ppm/K
Prüfspannung gegen Halterung	1500 V ≈

Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

PWR-X DRAHT-ROHRWIDERSTAND IM STAHLBLECHGEHÄUSE IP 20 (2)



Die Widerstandsserie PWR-X ist eine einbaufertige Kombination aus Rohrwiderständen. In Abhängigkeit von der Gehäusegröße und der eingebauten Rohrwiderstände wird ein Leistungsbereich zwischen 400 W und 6 KW abgedeckt. Die Baureihe zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus und lässt zahlreiche individuelle Lösungen zu. Optional bieten wir zu jeder Leistungsklasse den passenden Temperaturschalter.

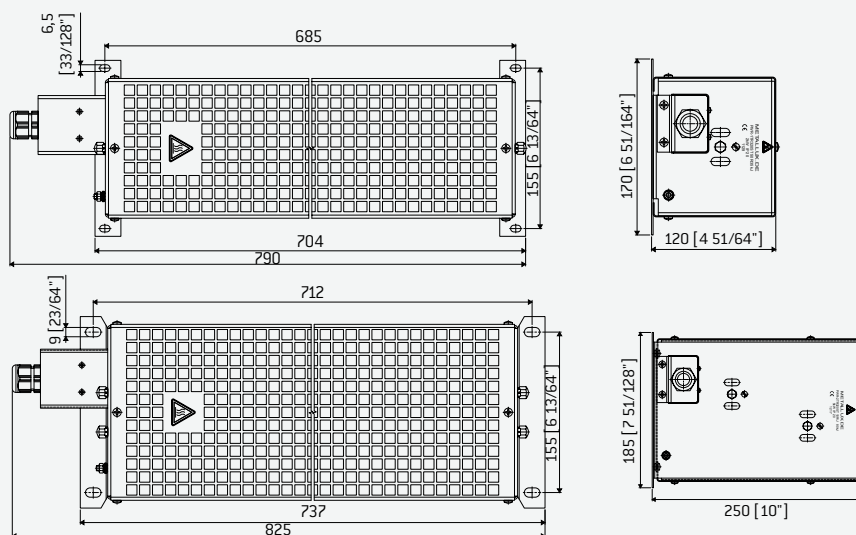

TYP AUSWAHL UND ABMESSUNGEN

Typ	PN @25°C	Wider- standswert	W _{ad}	Oberflächen- temperatur	A x B x C, D	x / y	Gewicht
PWR-					mm	mm	g
-1TR 320S	2000 W	5 R...100 R *	40 kJ*	max. 250°C	170 x 120 x 704, 790	155/685	5500
-2TR 320S	5000 W	5 R...100 R *	80 kJ*	max. 250°C	185 x 250 x 737, 825	155/712	11000
-3TR 320S	6000 W	5 R...100 R *	120 kJ*	max. 250°C	327 x 230 x 737, 847	300/712	13200

BESTELLBEISPIEL

PWR-1TR308S 50 R 10%



Schutzgrad IP 20

Lagertemperatur -40°C bis +60°C

ANSCHLUSSKLEMME

Weidmüller Klemme
SAK 6 800 V 41 A 0,5 - 6 mm²
R – Widerstand, T – Temperaturschalter

Keramik Klemmen



PARAMETER

Toleranz ± 10%

Temperaturkoeffizient TK ≤ ± 150 ppm/K

Prüfspannung gegen Halterung 1500 V ≈

Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.