PWR-GR WIDERSTANDSBAUGRUPPE TYP GR

Die Baugruppe PWR-GR besteht aus Widerständen der Baureihe PWR-R, die variabel verschaltet werden und über einen Klemmkasten angeschlossen sind. Die Basiskonstruktion ist für zwei bzw. vier Widerstände optimiert. Darüber hinaus können beliebige Kombinationen von Widerstandswerten und Leistungen angepasst werden.

PWR-2R600 / IP 54

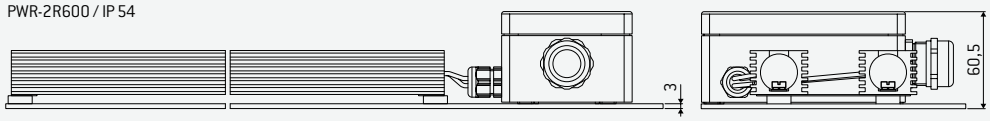

PWR-4R600 / IP 54

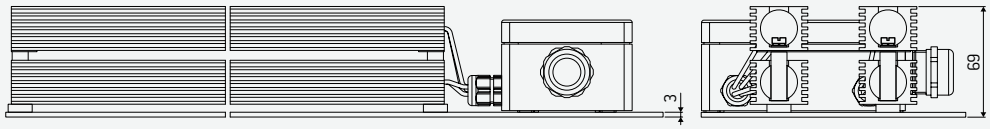

TYPAUSWAHL UND ABMESSUNGEN

Typ	Widerstands-wert	Nennleistung	Max. Impuls-belastung	Max. Spannung	L_1	L_2	/g/
					mm	mm	
PWR-2GR 600	4R1...3K0	240 W	bis 6 KJ	600 V≅	460	440	2600
PWR-4GR 600	8R2...1K5	480 W	bis 12 kJ	600 V≅	460	440	3900

BESTELLBEISPIEL

PWR-2GR600 100 R/J

Schutzgrad	IP 54 (IP 20)
Lagertemperatur	−40°C...+70°C

PARAMETER

Max. Oberflächentemperatur	250°C	**Toleranz**	± 10%

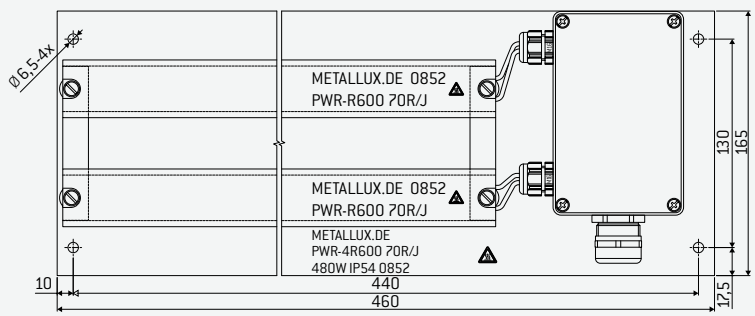

Weidmüller Klemme
800 V / 32 A / 0,5 – 4 mm² (0,5 – 6 mm²)
R – Widerstand, T – Temperaturschalter



Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

© www.metallux.de 01/2018