



R2610?KS

Ansicht von unten (Lötseite)

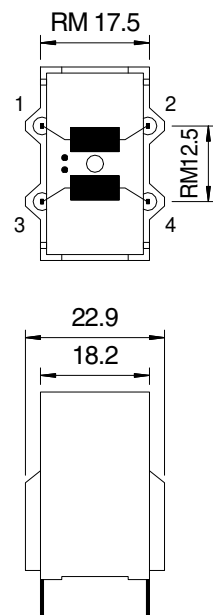

R2610?B4

Ansicht von unten (Lötseite)

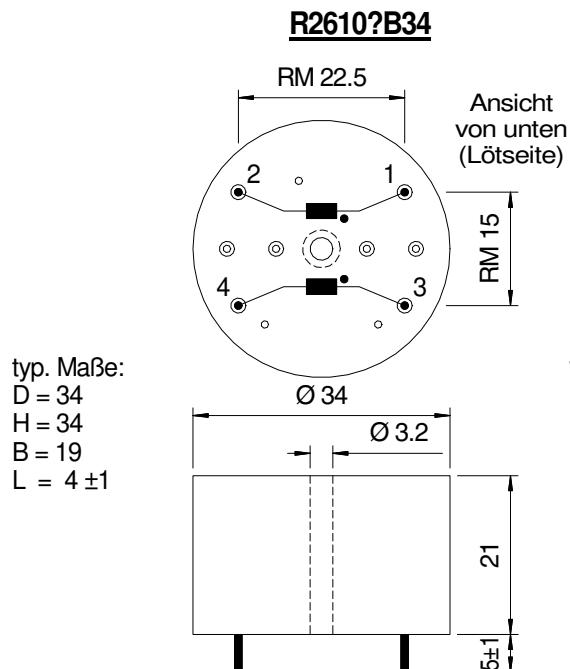


R2610?B34

Ansicht von unten (Lötseite)

typ. Maße:
 D = 34
 H = 34
 B = 19
 L = 4 ± 1


auch dreiphasige Varianten möglich

? = mögliche Materialien X, U, V, Z
 Wicklungstrennung mit Trennsteg oder Kabelbinder

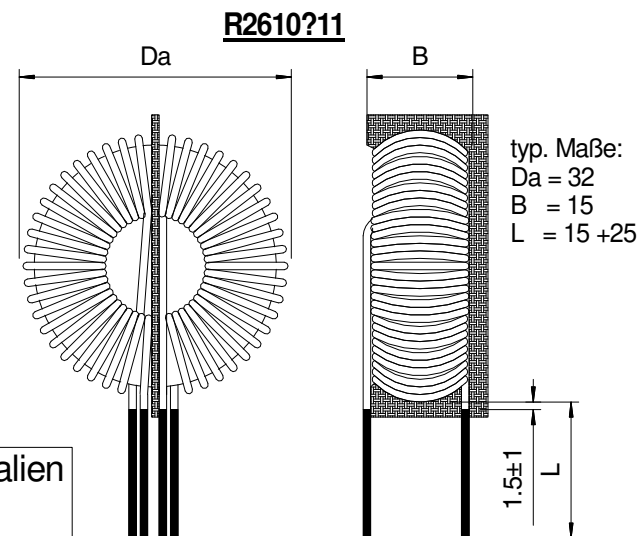

R2610?11

typ. Maße:
 Da = 32
 B = 15
 L = 15 + 25

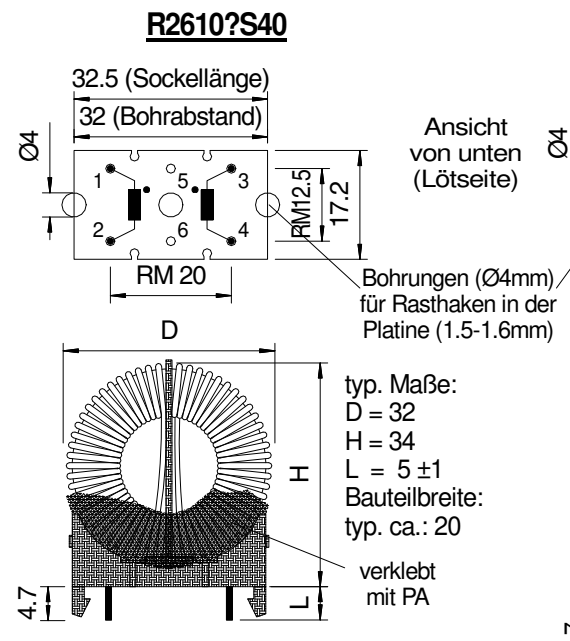


R2610?S40


Ansicht von unten (Lötseite)

Bohrungen (Ø4mm) für Rasthaken in der Platine (1.5-1.6mm)

typ. Maße:
 D = 32
 H = 34
 L = 5 ± 1
 Bauteilbreite: typ. ca.: 20

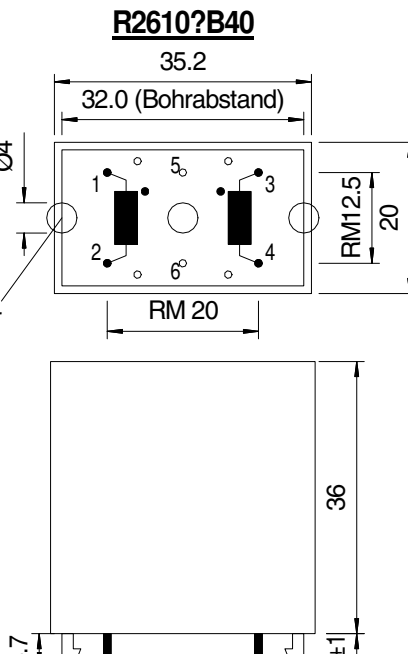

R2610?B40

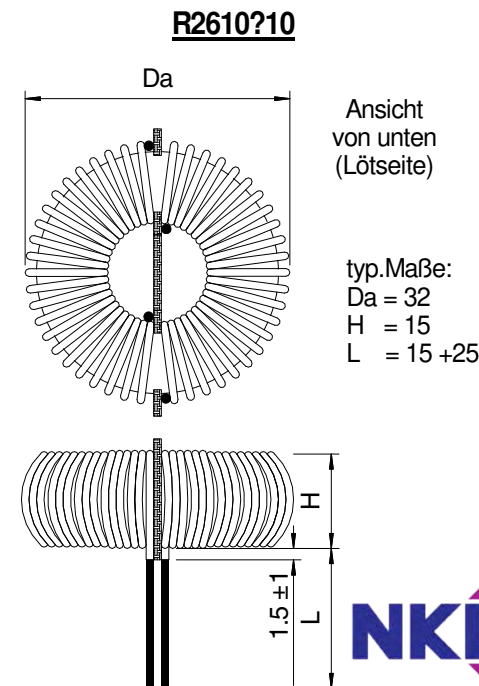

R2610?10

Ansicht von unten (Lötseite)

typ. Maße:
 Da = 32
 H = 15
 L = 15 + 25