




R3213?KS

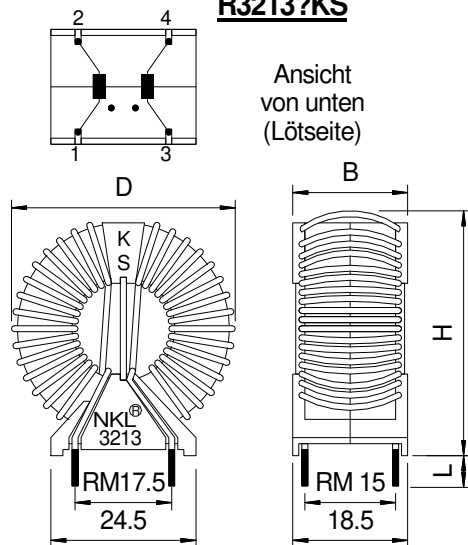


R3213?B44

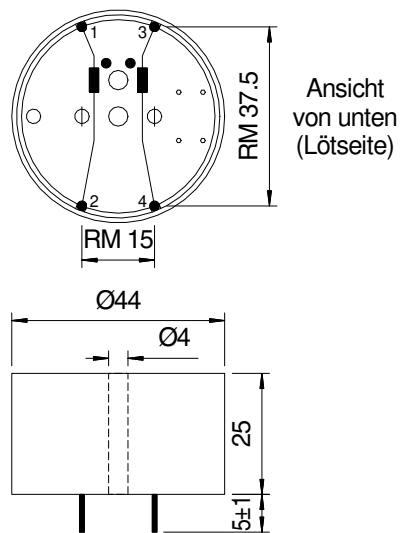


R3213?11

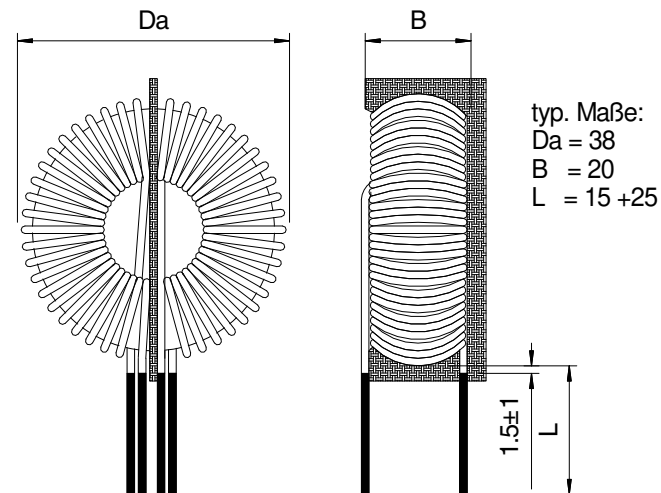

R3213?B50

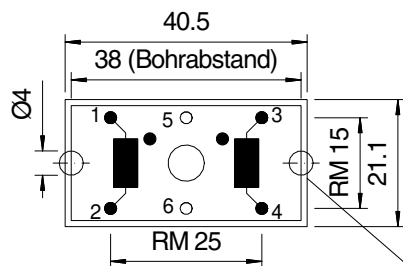

R3213?S50

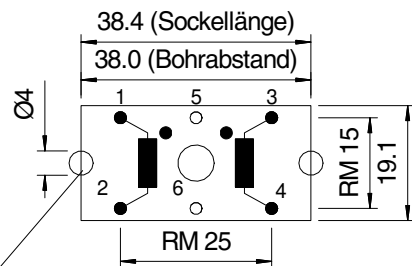


? = mögliche Materialien
X, U, V, Z

Wicklungstrennung mit
Trennsteg oder Kabelbinder

auch dreiphasige
Varianten möglich

R3213?10

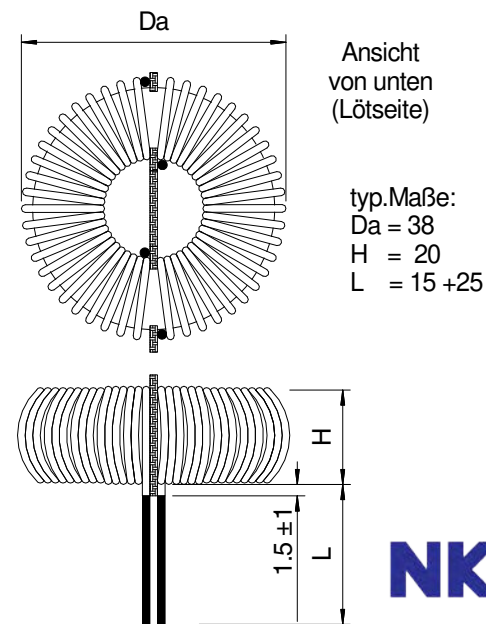

Bohrungen (Ø4mm)
für Rasthaken in der
Platine (1.5-1.6mm)

typ. Maße:
D = 39
H = 40
L = 5 ±1
Bauteilbreite:
typ. ca.: 21

verklebt
mit PA