




R2610?11

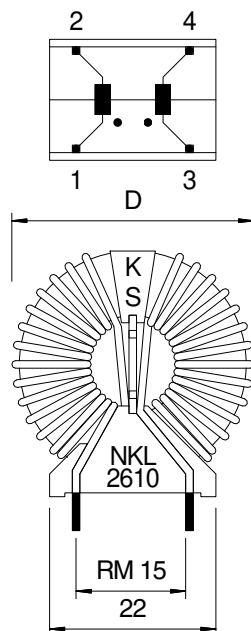

Ansicht
von unten
(Lötseite)

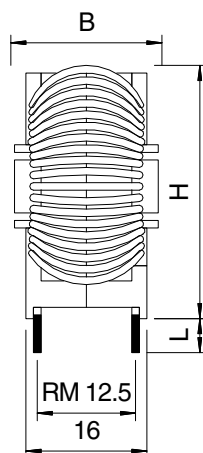


typ. Maße:
D = 34
H = 34
B = 19
L = 4 ± 1

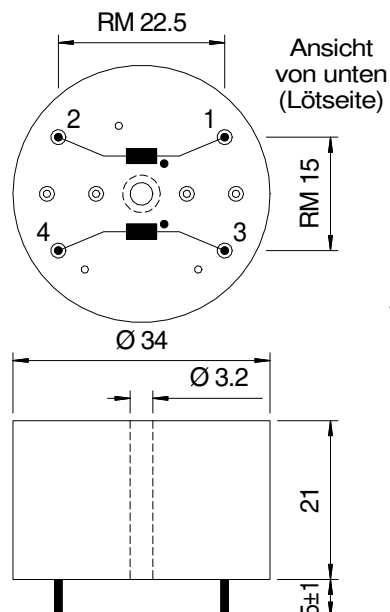

auch dreiphasige
Varianten möglich


? = mögliche Materialien
X, U, V, Z

Wicklungstrennung mit Trennsteg oder Kabelbinder


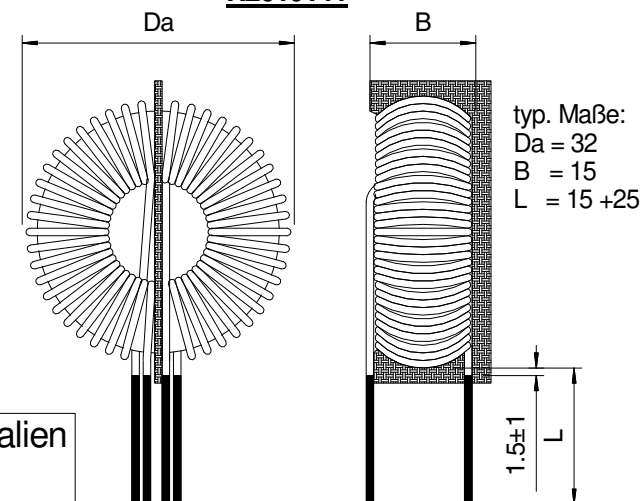


typ. Maße:
Da = 32
B = 15
L = 15 + 25

R2610?10




Ansicht
von unten
(Lötseite)

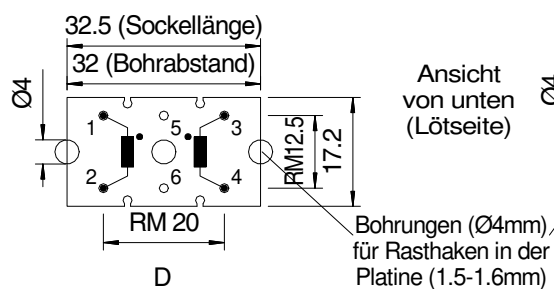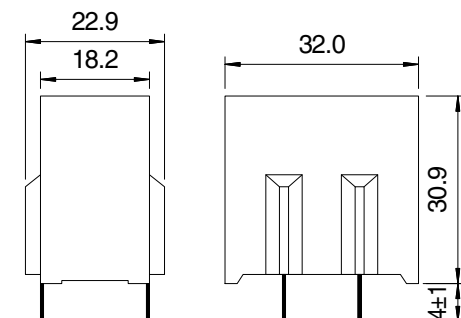



Ansicht
von unten
(Lötseite)

Bohrungen (Ø4mm),
für Rasthaken in der
Platine (1.5-1.6mm)

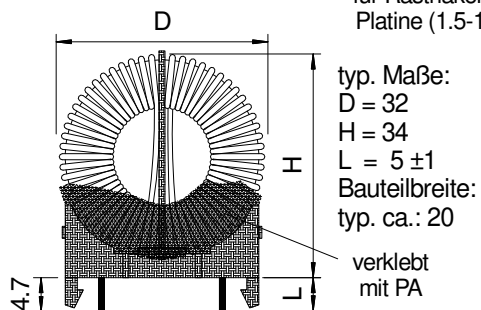

typ. Maße:
D = 32
H = 34
L = 5 ± 1
Bauteilbreite:
typ. ca.: 20

verklebt
mit PA

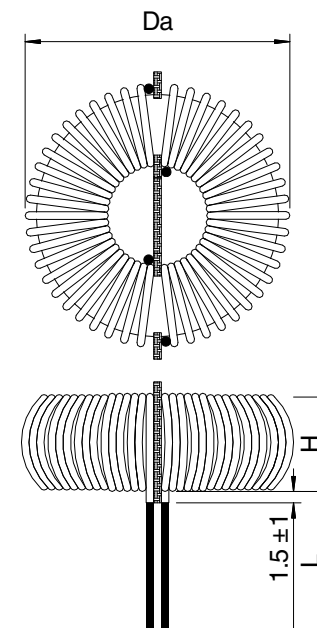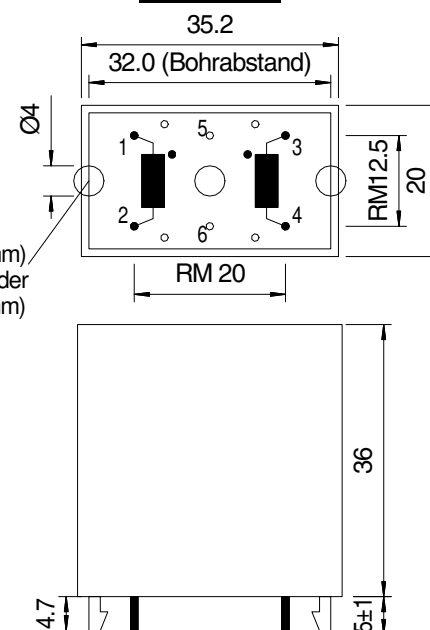

Ansicht
von unten
(Lötseite)

typ. Maße:
Da = 32
H = 15
L = 15 + 25