



R2711?B40

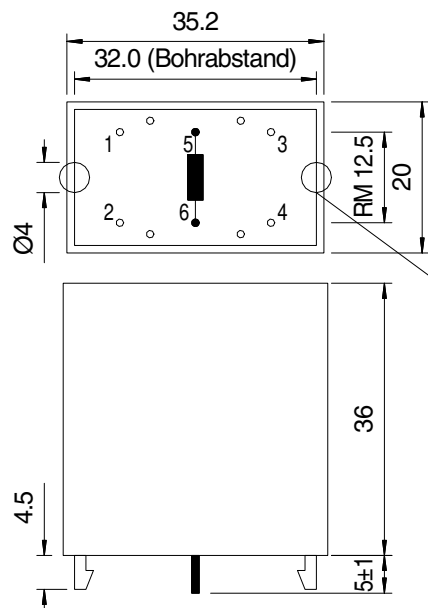

Ansicht
von unten
(Lötseite)

Bohrungen (Ø4mm)
für Rasthaken in der
Platine (1.5-1.6mm)


R2711?S40

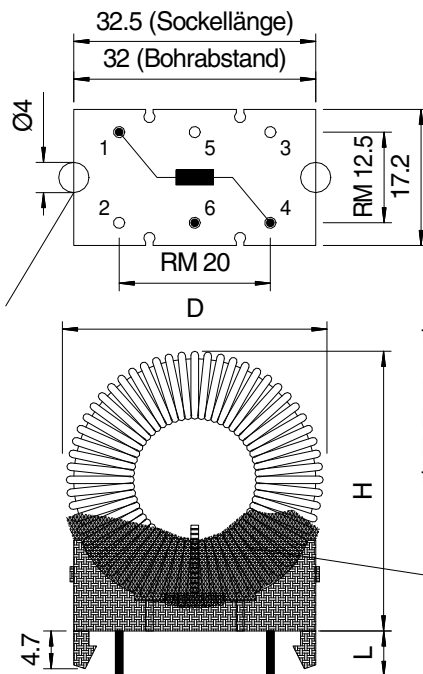

typ. Maße:
D = 34
H = 36
L = 5 ±1
Bauteilbreite:
typ. ca.: 19


verklebt
mit PA

R2711?11

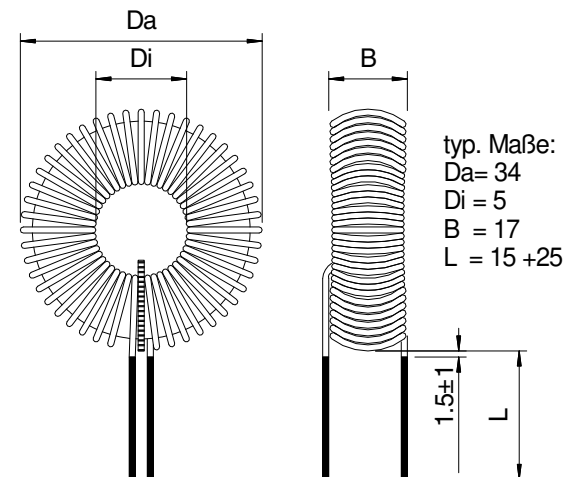

typ. Maße:
Da= 34
Di = 5
B = 17
L = 15 +25

R2711?B4




Ansicht
von unten
(Lötseite)


? = mögliche Materialien
MP, MS, HF, MF

R2711?B34

Ansicht
von unten
(Lötseite)

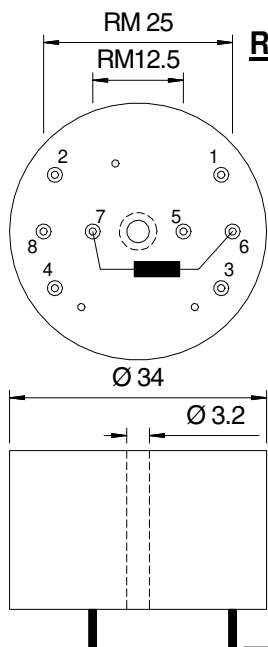

R2711?10

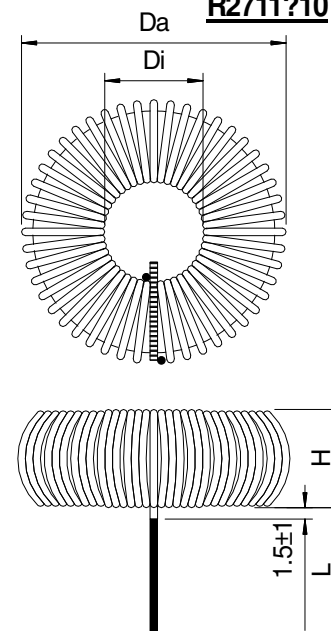

Ansicht
von unten
(Lötseite)

typ. Maße:
Da= 34
Di = 5
H = 17
L = 15 +25

bei spannungskritischen
Anwendungen (z.B. PFC)
sind Wicklungsanfang /-ende
mit Kabelbinder getrennt

Hilfswicklung möglich