



R7828?B100
R7842?B100

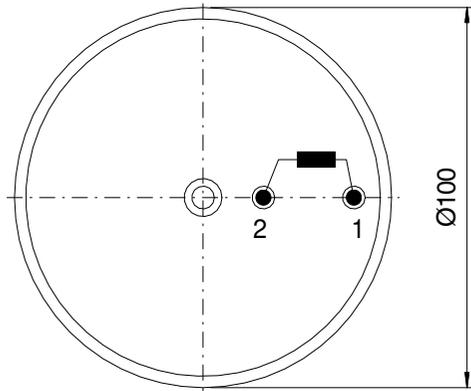


Becher B100 (Alu)

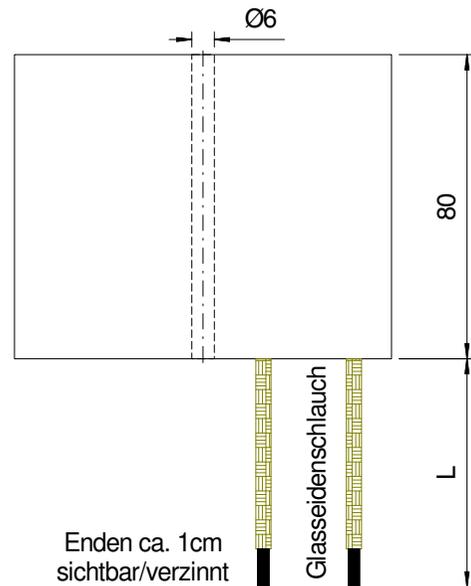


? = mögliche Materialien
 MP, MS, HF, MF

R7814?B98
R7828?B98

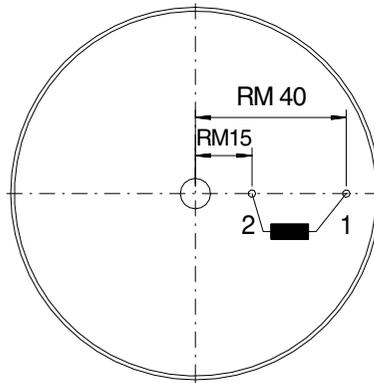


Becher B98

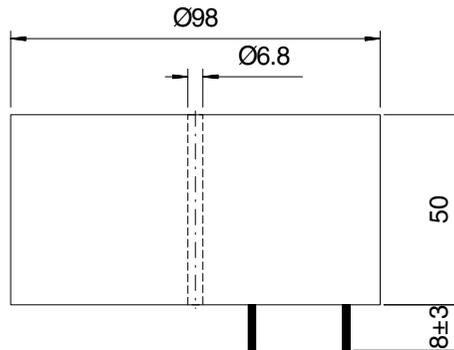

bei spannungskritischen
 Anwendungen (z.B. PFC)
 sind Wicklungsanfang /-ende
 mit Kabelbinder getrennt


Hilfswicklung möglich

R78xx?11

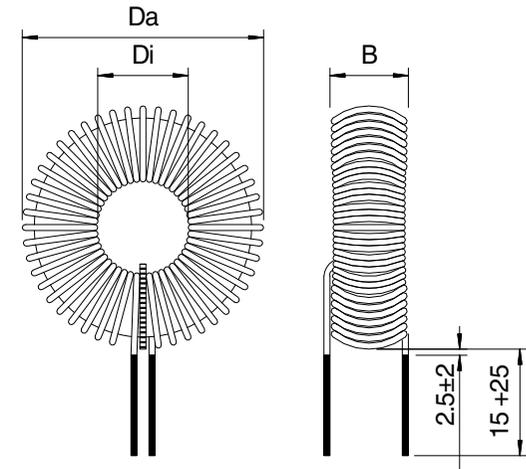

typ. Maße

	D	Di	H/B
R7814	90	40	20
R7828	92	38	36
R7842	94	36	52

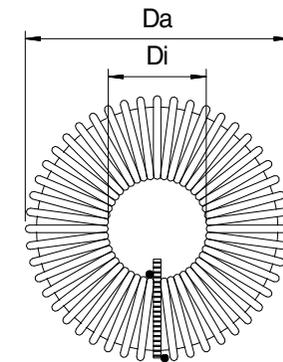

R78xx?10

Ansicht von unten (Lötseite)

