




R3213?KS

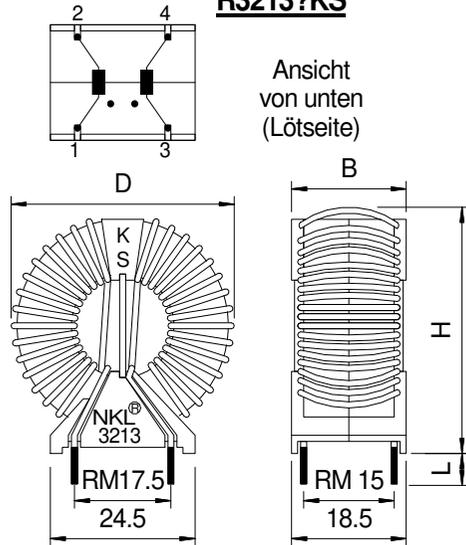


R3213?B44

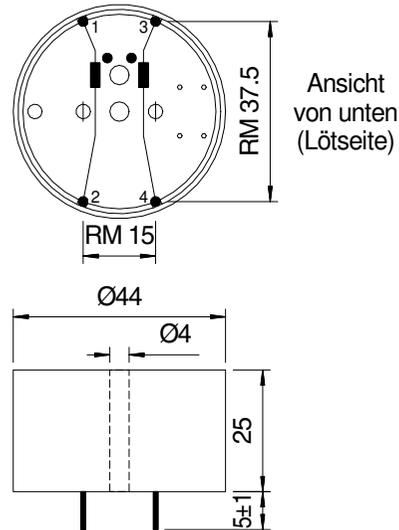


R3213?11

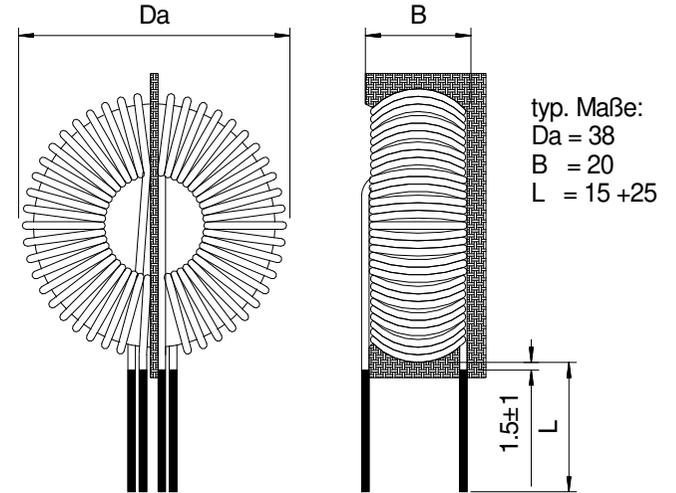

R3213?B50

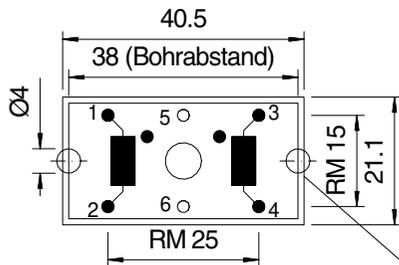


R3213?S50

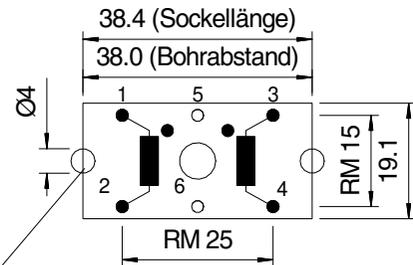

? = mögliche Materialien X, U, V, Z
 Wicklungstrennung mit Trennsteg oder Kabelbinder

auch dreiphasige Varianten möglich

R3213?10

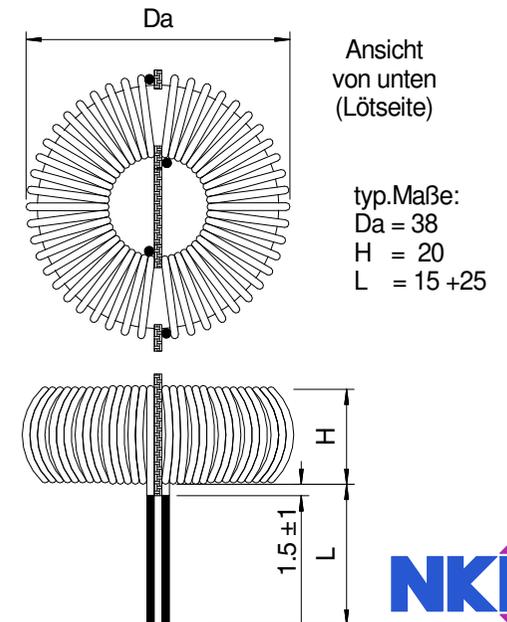

Bohrungen (Ø4mm) für Rasthaken in der Platine (1.5-1.6mm)

typ. Maße:
 D = 39
 H = 40
 L = 5 ±1
 Bauteilbreite: typ. ca.: 21

verklebt mit PA