




**R3213?KS**

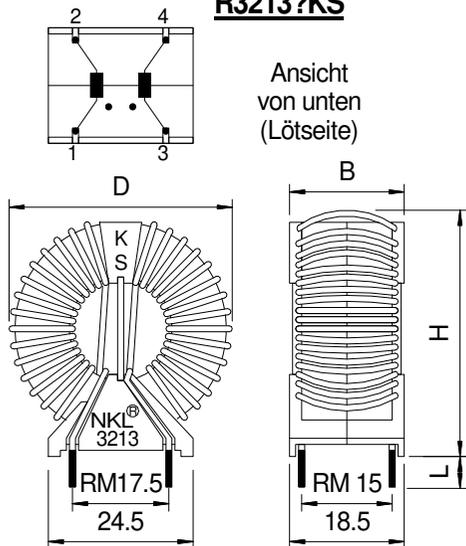


**R3213?B44**

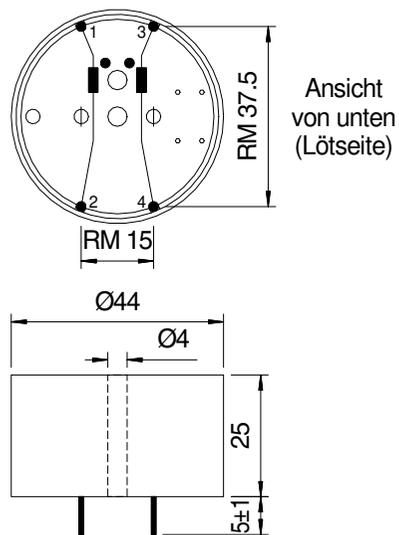


**R3213?11**

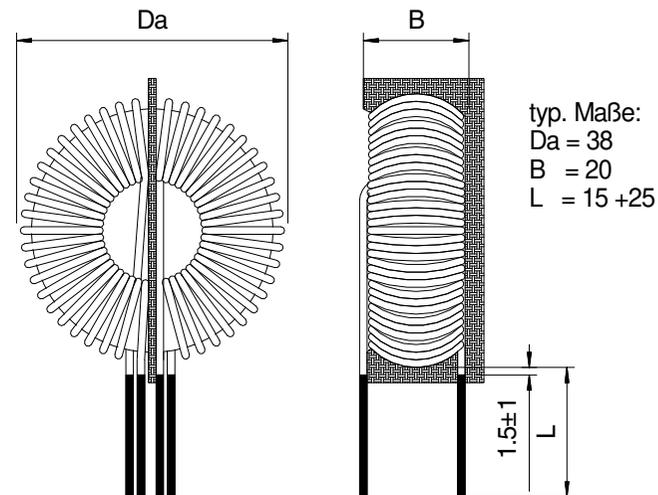

**R3213?B50**

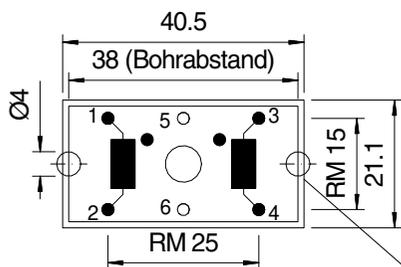


**R3213?S50**

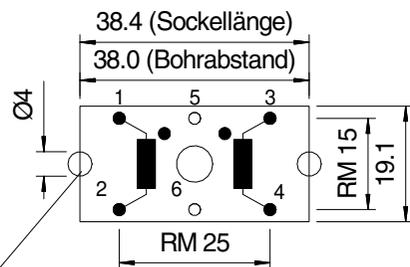

? = mögliche Materialien X, U, V, Z  
 Wicklungstrennung mit Trennsteg oder Kabelbinder

auch dreiphasige Varianten möglich

**R3213?10**

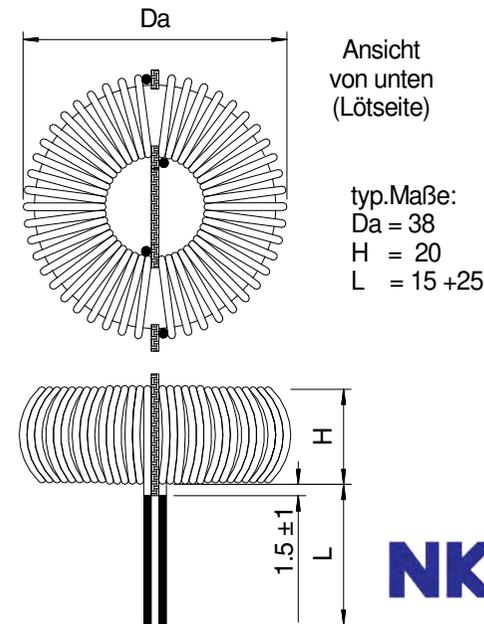

Bohrungen (Ø4mm) für Rasthaken in der Platine (1.5-1.6mm)

typ. Maße:  
 D = 39  
 H = 40  
 L = 5 ±1  
 Bauteilbreite: typ. ca.: 21

verklebt mit PA